



LADELYS
www.ladelys.no

AERO LED

KOMPROMISSLØST
DESIGN OG
LYSEFFEKTIVITET

AERO LED 55 & 33



3 ÅRS
GARANTI

IP
20

DIMBAR




CE RøHS



Systemhimling

AERO LED-plater leveres inkludert driver til enkel installasjon som passer perfekt ved utbytte av 120x60cm eller 60x60cm takplater i systemhimling. Dette sparer installasjonskostnader og gjør at lysplatene går i ett med taket. Selve LED-panelet er kun 13mm tykt.

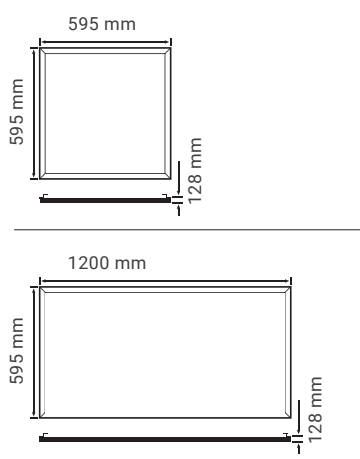

Ladelys AS
www.ladelys.no
Tlf: 73 52 00 01
E-post: post@ladelys.no

Aero LED er en tynn stilren lysplate, som kombinerer kompromissløs design med høy lyseffektivitet og jevn lysdistribusjon uten blending.

Med **kantdiodeteknologi**, et unikt patentert spredningspanel og reflektorplate oppnår Aero LED enestående verdier av lysutbytte, lysjevnhet og lysdistribusjon. Spredningspanelet består av mange små lag av linser, utskjæringer og prismer som optimaliserer armaturets effektivitet og fordeler lyset på en jevn å behagelig måte. Aero LED kan dimmes helt uten flimrer og ustabilitet.



AERO
LED
55



AERO
LED
33



Spesifikasjoner, AERO LED 55:

Effekt: 55W
Størrelse: 595 x 595 x 128 mm
Lysfluks: 3750-4300lm
Fargegjengivelse: 85Ra

Spesifikasjoner, AERO LED 33:

Effekt: 33W
Størrelse: 595 x 595 x 128mm
Lysfluks: 2300-2600lm
Fargegjengivelse: 85Ra

 **LADELYS**
www.ladelys.no