

SIRIUS GATELYS 60

Sirius Gatelys 60 er et høyteknologisk og solid LED-armatur. Sirius Gatelys leveres med PHILIPS LUXEON Rebel ES lysdioder og MEANWELL HGL driver som gjør det til et av markedets mest kostnadseffektive LED-armaturer med hele 120lm/w. Sirius leveres med unike patenterte løsninger for økt levetid, lysdesign og energiforbruk



Tekniske data

El-tekniske spesifikasjoner

Effekt LED	60W
Total effekt armatur	65W
Spenning	100-240V AC, 50/60Hz
Strøm	0.41A
Driftstemperatur	-40 °C til +50 °C

Mekaniske spesifikasjoner

Levetid	80.000 timer L70, ved 25 °C
Armaturhus	Støpt aluminium
Kjøleribbe	Anodisert aluminium
Linse	Herdet glass
Dimensjon	431 x316 x136 mm
Vekt	5.3 kg
Innfesting	Φ 60 mm

Lystekniske spesifikasjoner


Lysfluks	7200lm
Lysutbytte	120 lm/w
Fargegjengivelse	Ra ≥ 75

CCT*


3000-3500k	4000-4500k	5000-5500k	6000-6500k
------------	------------	------------	------------

*Valgfri lystemperatur på bestilling

Målskisse

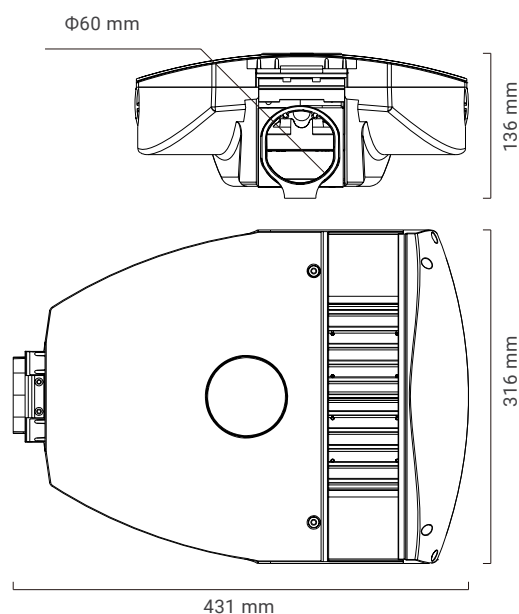

Lysfordeling

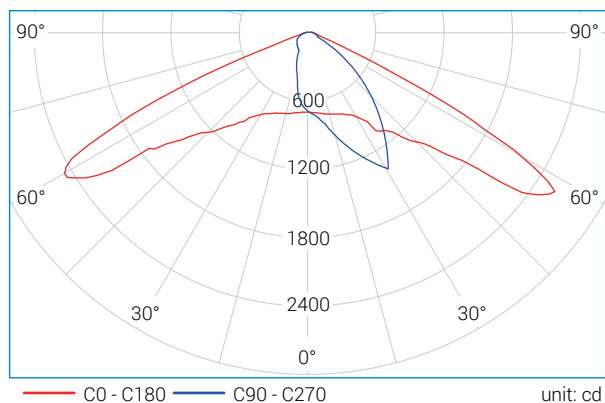

Høyde	Effektivt belyningsområde	Belysningsstyrke sentrum (E)	Belysningsstyrke gj.snitt (E)
A=5 m	15x6 m	40.1 lux	22.9 lux
B=6 m	18x7 m	27.9 lux	15.9 lux
C=7 m	21x8 m	20.5 lux	11.7 lux

